


CC-100

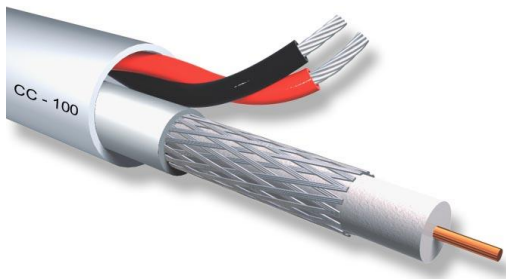

Σύνθετο καλώδιο για συστήματα CCTV
 1 mini RG-59 + 2x0,50mm²
 CPR Certified

A. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ

A1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κεντρικός Αγωγός	Φ0,60mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ 2,70mm τριπλή μόνωση skin-foam-skin με έγχυση αζώτου
Εξωτερικός Αγωγός	Πλέγμα χάλκινο επικασσιτερωμένο
Εξωτερική Επένδυση	Φ 3,75mm PVC λευκό, ελεύθερο μολύβδου

A2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθετη Αντίσταση	75 +/-3 Ohm
Χωρητικότητα	52 pF/m
Ταχύτητα Διαδοσεως (v/c)	0,85
Τάση ελέγχου επένδυσης	3 KV
Ονομαστικές Απώλειες (dB/100m)	
5 MHz	2,50
10 MHz	3,50
50 MHz	7,70

CC-100

B. ΑΓΩΓΟΙ

Αριθμός αγωγών X διατομή	2 x 0,50 mm ²
Κατασκευή κάθε αγωγού	16 x Φ0,20mm σύρματα καθαρού χαλκού
Επένδυση αγωγών	Φ1,85, PVC ελεύθερο μολύβδου α. Μαύρο β. Κόκκινο

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Εξωτερική Επένδυση	5,4mm x 7,0mm PVC λευκό, ελεύθερο μολύβδου
Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως για μία κάμψη	35 mm
για επαναλαμβανόμενες	70 mm

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρότυπα	
CPR Class	Eca
DOP	1002547
Connectors	
Συσκευασία	5x100m 1x500m